

**EM****SAN<sup>®</sup>**

SINCE 2004

**VALVES – FITTINGS****ŠROUBENÍ PŘÍMÉ FM**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnitřní (F), vnější (M)

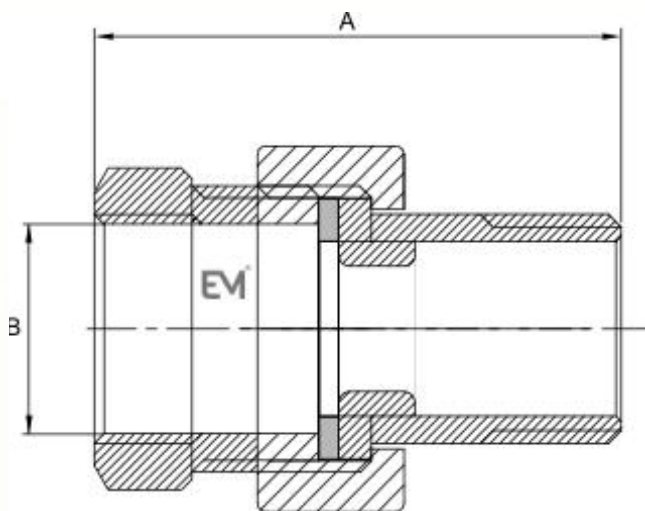

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B
Šroubení přímé	RSP.38	3/8"	10	240	42	3/8"
Šroubení přímé	RSP.12	1/2"	10	180	46	1/2"
Šroubení přímé	RSP.34	3/4"	10	100	51,2	3/4"
Šroubení přímé	RSP.1	1"	10	60	56	1"
Šroubení přímé	RSP.54	5/4"	5	40	65	5/4"
Šroubení přímé	RSP.64	6/4"	5	30	66,5	6/4"
Šroubení přímé	RSP.2	2"	3	18	73	2"

Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

**EM<sup>®</sup>**