

ŠROUBENÍ ROHOVÉ FM


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnitřní (F), vnější (M)

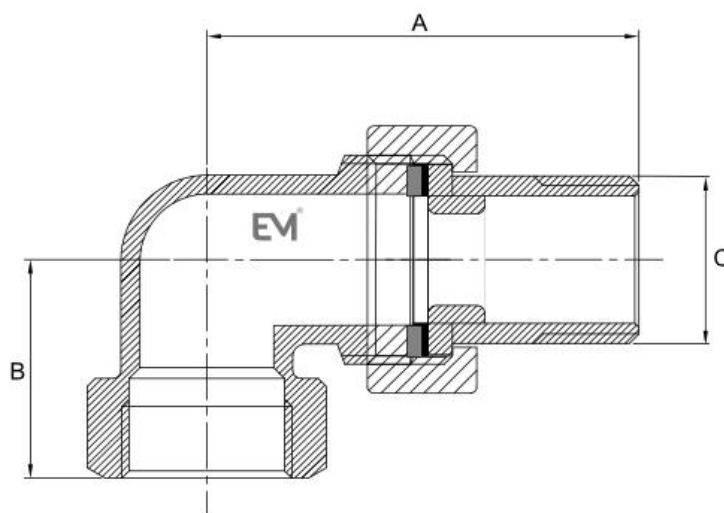

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B	C
Šroubení rohové	RSR.38	3/8"	10	200	45,5	22,5	3/8"
Šroubení rohové	RSR.12	1/2"	10	120	47,7	26	1/2"
Šroubení rohové	RSR.34	3/4"	10	70	56	32	3/4"
Šroubení rohové	RSR.1	1"	10	40	67,5	34	1"
Šroubení rohové	RSR.54	5/4"	4	20	76	37,25	5/4"
Šroubení rohové	RSR.64	6/4"	3	21	81,8	40	6/4"
Šroubení rohové	RSR.2	2"	1	10	98,5	54,5	2"

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.