

**EM****SAN<sup>®</sup>**

SINCE 2004

**VALVES – FITTINGS****PRODLOUŽENÍ KOVANÉ FM**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnitřní (F), vnější (M)

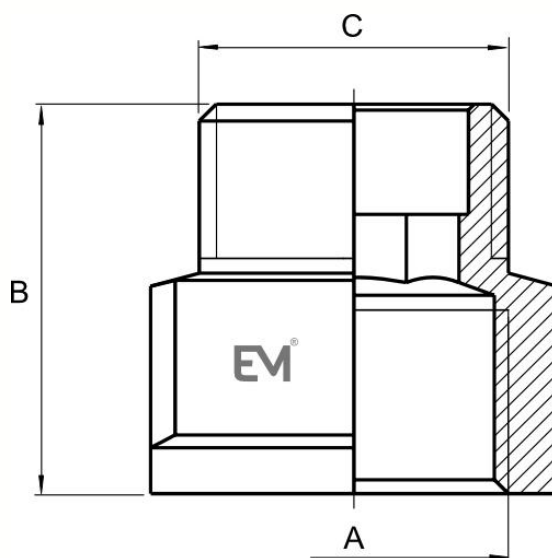

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B	C
Prodloužení	MS.PK12-10	1/2" x 10 mm	10	450	1/2"	21,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-15	1/2" x 15 mm	10	400	1/2"	26,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-20	1/2" x 20 mm	10	300	1/2"	31,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-25	1/2" x 25 mm	10	250	1/2"	36,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-30	1/2" x 30 mm	10	250	1/2"	41,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-40	1/2" x 40 mm	10	200	1/2"	51,5	1/2"
Prodloužení	MS.PK12-50	1/2" x 50 mm	10	150	1/2"	61,5	1/2"

Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

**EM<sup>®</sup>**