

SILNOSTĚNNÁ VSUVKA REDUKOVANÁ MM


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnější (M), vnější (M)

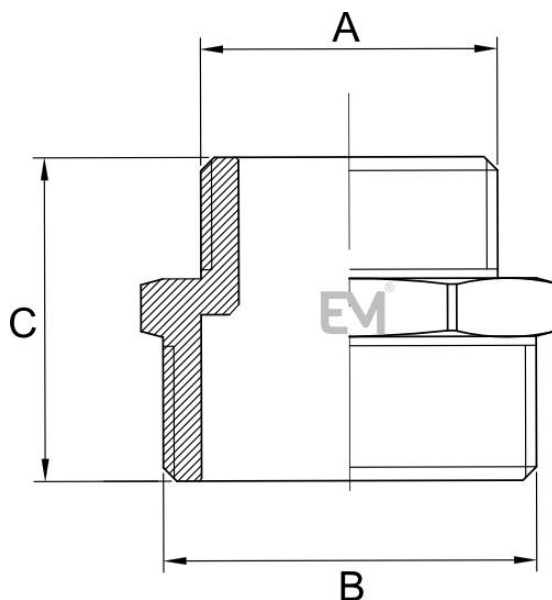

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B	C
Sil. vsuvka redukována	MS.245.12-38.SS	1/2" x 3/8"	10	400	3/8"	1/2"	28
Sil. vsuvka redukována	MS.245.34-12.SS	3/4" x 1/2"	10	200	1/2"	3/4"	30
Sil. vsuvka redukována	MS.245.1-12.SS	1" x 1/2"	10	100	1/2"	1"	34
Sil. vsuvka redukována	MS.245.1-34.SS	1" x 3/4"	10	150	3/4"	1"	35
Sil. vsuvka redukována	MS.245.54-1.SS	5/4" x 1"	10	60	1"	5/4"	39

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.