

**EM****SAN<sup>®</sup>**

SINCE 2004

**VALVES – FITTINGS****T-KUS FFF**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnitřní (F), vnitřní (F), vnitřní (F)

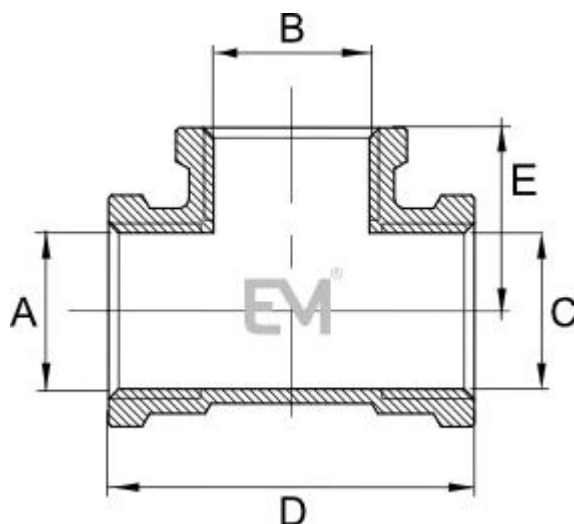

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B	C	D	E
T-kus FFF	MS.130.14	1/4"	10	250	1/4"	1/4"	1/4"	30,6	15,3
T-kus FFF	MS.130.38	3/8"	10	250	3/8"	3/8"	3/8"	35,5	17,75
T-kus FFF	MS.130.12	1/2"	10	150	1/2"	1/2"	1/2"	44	22
T-kus FFF	MS.130.34	3/4"	10	80	3/4"	3/4"	3/4"	56	28
T-kus FFF	MS.130.1	1"	10	50	1"	1"	1"	65	32,5
T-kus FFF	MS.130.54	5/4"	3	30	5/4"	5/4"	5/4"	75,5	37,75
T-kus FFF	MS.130.64	6/4"	4	28	6/4"	6/4"	6/4"	81	40,5
T-kus FFF	MS.130.2	2	2	14	2	2	2	101,5	50,75
T-kus FFF	MS.130.2,5	2,5"	1	1	2,5"	2,5"	2,5"	134	67
T-kus FFF	MS.130.3	3"	1	1	3"	3"	3"	154	77

Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

**EM<sup>®</sup>**