

EM**SAN[®]**

SINCE 2004

VALVES – FITTINGS**VSUVKA MM**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnější (M), vnější (M)

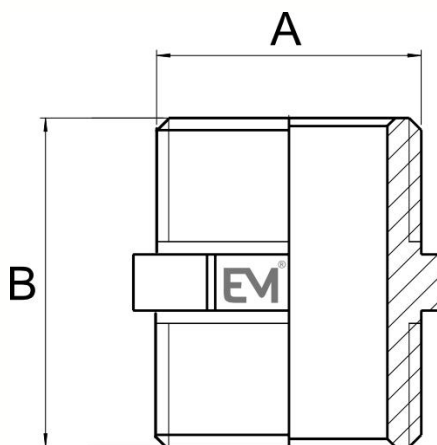

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B
Vsuvka MM	MS.280.18	1/8"	10	1000	1/8"	18
Vsuvka MM	MS.280.14	1/4"	10	1000	1/4"	19,5
Vsuvka MM	MS.280.38	3/8"	10	800	3/8"	20,5
Vsuvka MM	MS.280.12	1/2"	10	500	1/2"	27
Vsuvka MM	MS.280.34	3/4"	10	300	3/4"	27
Vsuvka MM	MS.280.1	1"	10	150	1"	32,2
Vsuvka MM	MS.280.54	5/4"	10	80	5/4"	43
Vsuvka MM	MS.280.64	6/4"	10	50	6/4"	45
Vsuvka MM	MS.280.2	2"	5	30	2"	47
Vsuvka MM	MS.280.2,5	2,5"	1	45	2,5"	58
Vsuvka MM	MS.280.3	3"	1	32	3"	63
Vsuvka MM	MS.280.4	4"	1	12	4"	81

Vyhraujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

EM[®]