

EM**SAN[®]**

SINCE 2004

VALVES – FITTINGS**SILNOSTĚNNÁ VSUVKA MM**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnější (M), vnější (M)

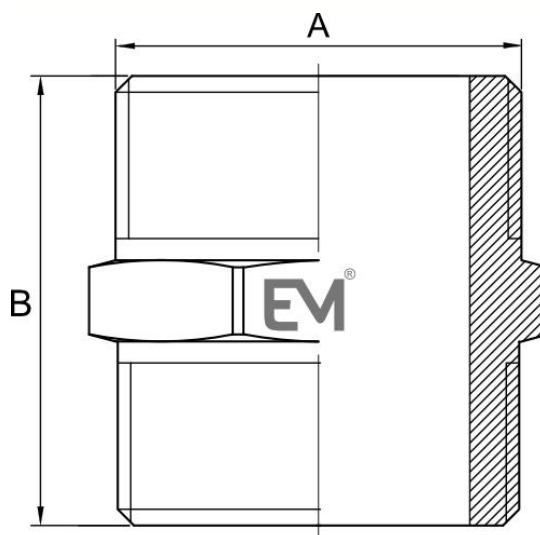

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B
Sil. vsuvka	MS.280.38.SS	3/8"	10	500	3/8"	25
Sil. vsuvka	MS.280.12.SS	1/2"	10	400	1/2"	29
Sil. vsuvka	MS.280.34.SS	3/4"	10	300	3/4"	34
Sil. vsuvka	MS.280.1.SS	1"	10	150	1"	40
Sil. vsuvka	MS.280.54.SS	5/4"	10	60	5/4"	44

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

EM[®]