

**EM****SAN<sup>®</sup>**

SINCE 2004

**VALVES – FITTINGS****PŮLŠROUBENÍ NA PL. TĚS. FM**


Použití: ve stavbě pro tlakové rozvody vody určené pro lidskou spotřebu

Materiál: mosaz CW617N

Pracovní tlak: PN 10

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +110°C (v rozvodech pitné vody a vytápění)

Provedení závitů: vnitřní (F), vnější (M)

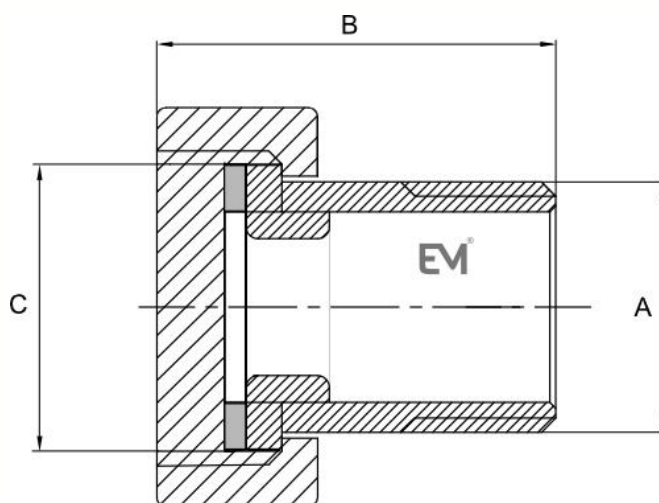

Název položky	Kód	Velikost	Balení malé	Balení velké	A	B	C
Půlšroubení	SP.34-12	3/4" x 1/2"	10	220	1/2"	32,5	24
Půlšroubení	SP.1-34	1" x 3/4"	10	150	3/4"	35	30
Půlšroubení	SP.54-1	5/4" x 1"	10	100	1"	40,7	38,5

Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

**EM<sup>®</sup>**